

PLS-70

Il PLS-70 è composto da 5 moduli preamplificatori micro/line splitter indipendenti contenuti in un Rack 19" 1 U.S.

Il PLS-70 è alimentato con Box Alimentatore esterno (mod. FIAT 162006 20 VA) fornito in dotazione.

Ogni modulo consente di amplificare e prelevare l'ingresso micro/line su 2 uscite XLR bilanciate con trasformatore.

Consente anche di erogare l'alimentazione Phantom +48V



Sul pannello frontale del modulo sono presenti :

- Tasto luminoso LINE/MICRO per la selezione del segnale di ingresso Line (Green) o Micro (Red);
- Potenziometro per la regolazione del guadagno (da 10 dB a 70 dB);
- Tasto luminoso (Red) per alimentazione Phantom +48 V



Specifiche :

Ingresso/Uscita	Bil. con Trasf.
Guadagno	da 10 dB a 70 dB
Line PAD	40 dB

Caratteristiche :

Alimentazione : 24 Vac (XLC 2/M) (con alimentatore esterno fornito in dotazione)

Dimensioni : Rack 19" 1 U.S. prof. 180 mm

Materiale : anticorodal satinato nero, serigrafato giallo e lamiera allo zinco

Peso : 3,5 Kg

Connessioni :

IN : 5 XLR/3F Bilanc. con Trasf.
OUT : 10 XLR/3M Bilanc. con Trasf.
switch per collegare il comune audio al telaio.

PLS-70B

Il PLS-70B è la versione da tavolo del modulo preamplificatore micro/line splitter PLS-70 .
Il PLS-70B può essere alimentato sia con Batteria Interna da 9 V che con Alimentatore Esterno (da +9 a +24 Vdc) .

Il modulo consente di amplificare e prelevare l'ingresso micro/line su 2 uscite XLR bilanciate con trasformatore. Consente anche di erogare l'alimentazione Phantom +9V




Sul pannello frontale del Box sono presenti :

- Tasto LINE/MICRO per la selezione del segnale di ingresso Line/Microfonico;
- Potenziometro per la regolazione del guadagno (da 10 dB a 70 dB);
- Tasto PH per alimentazione Phantom +9V
- Led Power ON (Red) lampeggiante

Sul fianco sono presenti :

- Interruttore di accensione
- presa jack per alimentazione esterna

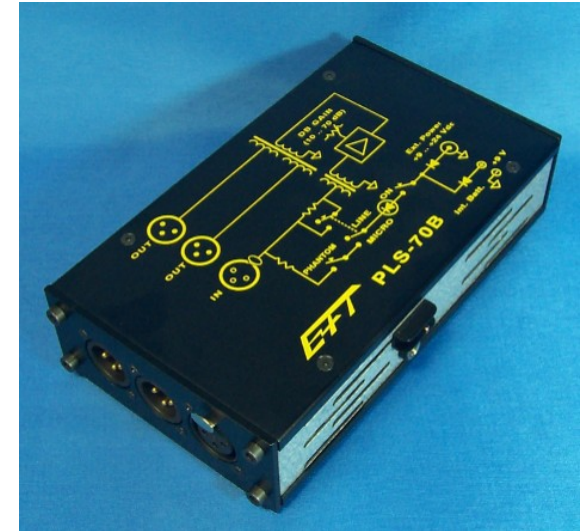

Connessioni :

IN : 1 XLR/3F Bilanc. con Trasf.
OUT : 2 XLR/3M Bilanc. con Trasf.

Caratteristiche :

Alimentazione Esterna : da +9 a +24 Vdc
Interna : batteria da 9V
Dimensioni : 104 x 44 x 185 mm (LxHxP)
Materiale : anticorodal satinato nero, serigrafato
giallo e lamiera allo zinco
Peso : 0,7 Kg

Specifiche :

Ingresso/Uscita	Bil. con Trasf.
Guadagno	da 10 dB a 70 dB
Line PAD	40 dB
Max. Consumo	10 mA

PLS-70X

Il PLS-70X è la versione dual del modulo preamplificatore micro/line splitter PLS-70

Il modulo consente di amplificare e prelevare due ingressi micro/line ognuno su 2 uscite XLR bilanciate con trasformatore. Consente anche di erogare l'alimentazione Phantom +48V



Sul pannello frontale del Box sono presenti :

- Tasto LINE/MICRO per la selezione del segnale di ingresso Line/Microfonico con Led Verde/Rosso;
- Potenziometro per la regolazione del guadagno (da 10 dB a 70 dB);
- Tasto PH per alimentazione Phantom +48V
- Tasto Power ON

Caratteristiche :

Alimentazione Esterna : +12 Vdc
Dimensioni : 104 x 44 x 185 mm (LxHxP)
Materiale : anticorodal satinato nero,
serigrafato giallo
Peso : 0,8 Kg

Connessioni :

IN : 2 XLR/3F Bilanc. con Trasn.
OUT : 2 XLR/5M Bilanc. con Trasn.
switch per collegare il comune audio
al telaio

Specifiche :

Ingresso/Uscita	Bil. con Trasn.
Guadagno	da 10 dB a 70 dB
Line PAD	40 dB